

MARCONI 40 OD - **NEW (Q3 2021)**



MARCONI 40 OD - con rilevamento ostacoli

- Testa motore: Tonda
- Nr di fine corsa: 3
- Settaggio dei fine corsa: con telecomando
- Coppia/Velocità: 3/30 - 9/16 - 13/10
- Lunghezza: 508 mm
- Rilevamento ostacoli: Si
- Rilevamento congelamento: Si
- Voltaggio nominale: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo: H05 VVF 2 x 0,75 L. 3 m - Bianco
(motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo a terra)
- Certificazioni: CE - VDE - NF - CMIM
- Garanzia: 5 anni
- Made in Tunisia



Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per applicazioni su tapparelle.
Tubular motor with radio end limit switch suitable for rolling shutters.

MARCONI 40 OD (Q3 2021)

- Ø40 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore tonda
- 3 fine corsa
- Rilevazione automatica degli ostacoli e del congelamento
- Motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra
- Regolazione dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)
- Ø40 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round motor head
- 3 end limits
- Automatic obstacle and freeze detection
- Double insulation motor that does not require ground wire connection
- End limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet



DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:



- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 2 x 0,75 L. 3 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Tunisia



DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
MARCONI 40 OD 3/30 G1 A1 B1	3 Nm	30 Rpm	infiniti / infinite	90 W	508 mm	1,15 Kg
MARCONI 40 OD 9/16 G1 A1 B1	9 Nm	16 Rpm	infiniti / infinite	110 W	508 mm	1,15 Kg
MARCONI 40 OD 13/10 G1 A1 B1	13 Nm	10 Rpm	infiniti / infinite	110 W	508 mm	1,15 Kg


Ø40 TESTA TONDA / ROUND HEAD

Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS

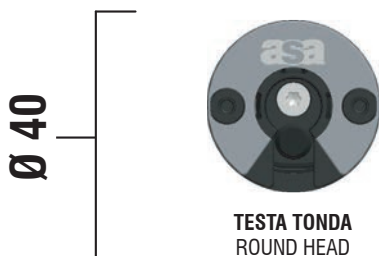


2203000

Piastrino per perno quadrato
Square pin plate




2203023

Staffa con sede "aperta" per perno quadrato interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with "open" housing for square pin center-to-center distance 48 mm




2203003

Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm threaded holes




2203042

Staffa minimo ingombro
Minimum overall dimension bracket




2203006

Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48 mm threaded holes




2203045

Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 90 mm
Bracket for mini box
Length 90 mm



2203020

Staffa ad innesto rapido
Fast connection bracket




2203048

Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 137 mm
Bracket for mini box
Length 137 mm




Ø40 ADATTATORI / ADAPTERS


Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS

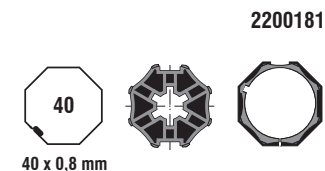


Adattatori per tubo ottagonale
Adapters for octagonal rolling tube




Adattatori per tubo rotondo con ogiva
Adapters for round with groove rolling




Adattatori per tubo ottagonale
Adapters for octagonal rolling tube




Adattatori per tubo ZF45
Adapters for ZF45 rolling tube




Adattatori per tubo rotondo
Adapters for round rolling tube



Adattatori per tubo HD 50 mm
Adapters for HD 50 rolling tube



Adattatori per tubo rotondo
Adapters for round rolling tube



Adattatori per tubo rotondo profilato in gomma
Adapters for round rolling tube rubber profile





A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Window Automation industrY Srl a socio unico

Via C. Bassi 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790 - info@way-srl.com - www.asamotor.com